


Hanbud skardos gaminių transportavimas ir sandėliavimas

! Būtinai patikrinkite, ar pristatymo važtaraštis sutampa su faktiškai pristatytomis prekėmis. Kitu atveju surašykite ataskaitą arba surašykite trūkstamus ar sugadintus daiktus važtaraštyje ir patvirtinkite vežėjo parašu.



Iškrovimui rekomenduojama naudoti juostinius stropus arba šakinius krautuvus su tinkamu atstumu tarp šakių, kad būtų išvengta įbrėžimų. Rankiniu būdu iškraunant lakštus negalima tempti išilgai. Lakštus reikia kelti ir nešti vertikaliai.

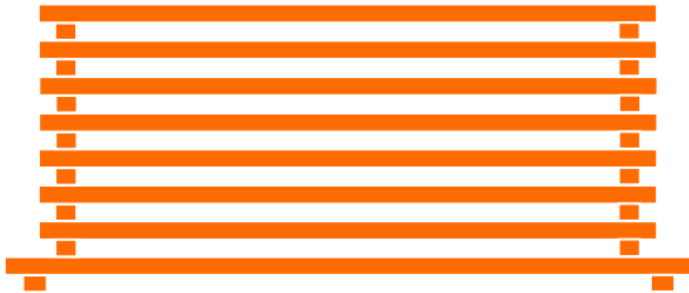

! Norint tinkamai laikyti tvoralentes, lakštus reikia pertvarkyti su tarpikliais, išlaikant bent 3 ° nuolydį. Tai leidžia laisvai cirkuliuoti orui ir nutekėti vandeniui. Laikymo laikas neturėtų viršyti 21 dienos nuo gavimo datos, dėl garantijos praradimo.



! Plieno gaminiai turi būti laikomi po stogu, atokiau nuo drėgmės šaltinių ir apsauga nuo pernelyg didelės saulės šviesos. Neteisingai laikant, pateks drėgmė arba pasikeis spalva.

Skardos lakštai, kurie padengti apsaugine plėvele, gali nukentėti nuo saulės šviesos ir drėgmės, todėl, sumontavę gaminius, turėtumėte nedelsiant nuimti apsauginę plėvelę.

Po sumontavimo būtina minkštu šepetiu nuvalyti skardos paviršius nuo drožlių ir kitų teršalų.

Visiems gaminiams reikia užkirsti kelią bet kokiam priešlaikiniam senėjimui, tad turi būti taikoma sienų, stogo dangos, tvoralenčių reguliari apžiūra ir paviršiai nuvalomi – ne rečiau kaip kartą per metus