


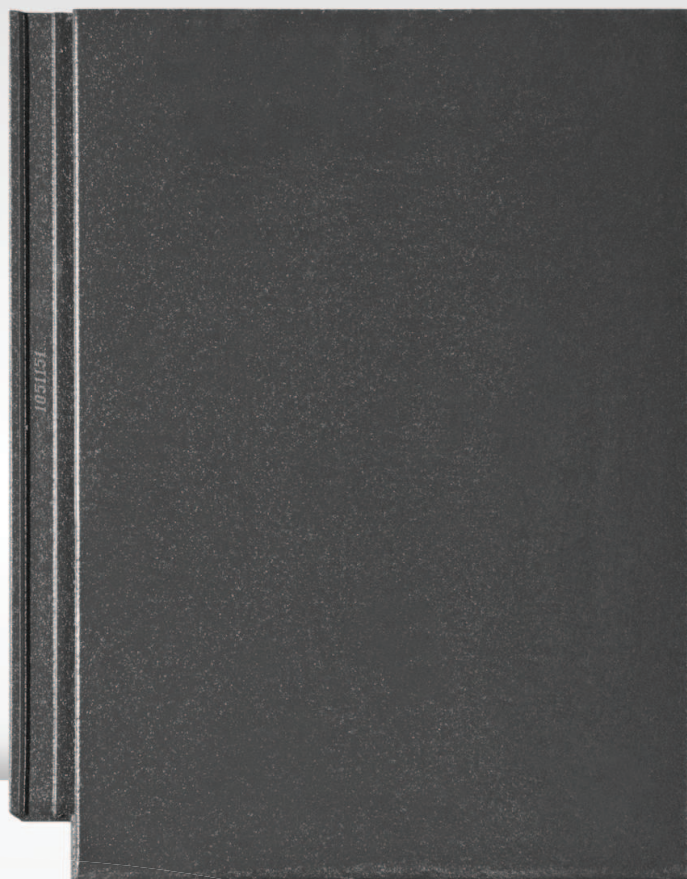

Teviva Cisar

TEVIVA CISAR - GROŽIS SLYPI PAPRASTUME

Plokščios betoninės stogo čerpės su Cisar danga - tai modernaus statinio puošmena. Jų inovatyvumas yra trys sluoksniai, kurių kiekvienas užtikrina stiprumą, paviršiaus lygumą ir spalvos intensyvumą.

VISA STOGO SISTEMA

- Didelis čerpių ir stogo sistemos dalių pasirinkimas
- Visos dalys suderintos pagal funkciją, formą, spalvą ir medžiagą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Kintamas dengimo ilgis: 312–340 mm

Vidutinis dengimo plotis: 300 mm

Poreikis vienam m²: 9,8–10,7 vnt.

Vieneto svoris: apie 4,6 kg

Standartinis stogo nuolydis: 19° *

* Papildomos priemonės pagal konkrečius duomenis, žr. stogo čerpių montavimo instrukciją.



Daugiau informacijos svetainėje www.bmigroup.com/lt

SPALVOS IR PADENGIMAI



juoda



t. pilka




metalic




š. pilka


MATMENYS

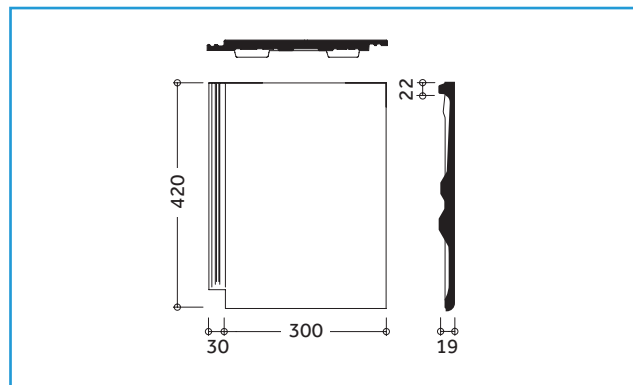

IŠDĖSTYMAS TARP STOGO KARNIZO IR KRAIGO

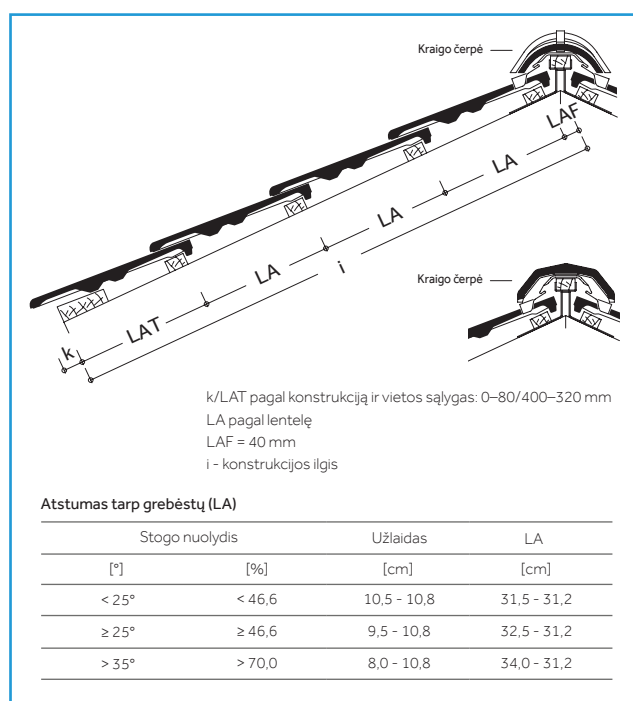

IŠDĖSTYMAS NUO KRAŠTO IKI KRAŠTO

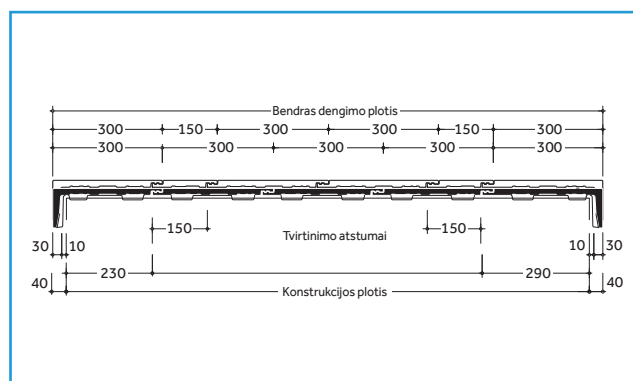

Stogo čerpės gaminamos iš natūralių žaliavų. Todėl gamybos sąlygoti spalvos ir paviršiaus struktūros skirtumai, atitinkantys leistinojo nuokrypio ribas, yra įprasti skirtingiems pavyzdžiams ir partijoms. Jie atitinka gaminio standartą. Bėgant laikui dėl oro sąlygų ir šviesos poveikio spalva gali pasikeisti.

Gaminių brėžiniai pateikiami kaip iliustracija, o matmenys nėra techniniai gamybiniai dydžiai. Galioja dengimo matmenys stogo išdėstymo brėžiniuose, o paveikslėliai pateikiami tik kaip pavyzdžiai.

Kitos pastabos

-Teviva čerpės būtina kloti paslinkus užraktus kitose eilėse.

-Su kraigo čerpėmis rekomenduojame naudoti sandarinimo ir vėdinimo juostą Metalroll.