



Zanda F+

BRAAS 7GRAD STOGAS

Pirmą kartą čerpėmis įmanoma už dengti vos 7° nuolydžio stogą. Visą Braas 7GRAD stogo sistemą sudaro Zanda F+ čerpės ir pagrindo konstrukcija su Divoroll Top RU ir Divoroll tašų sandarinimo mase arba Divoroll Premium WU ir Divoroll Premium WU sandarinimo pasta. Abi medžiagos klojamos ant spaudimui atsparaus pagrindo.

VISA STOGO SISTEMA

- Didelis čerpių ir stogo sistemos dalių pasirinkimas
- Visos dalys suderintos pagal funkciją, formą, spalvą ir medžiagą.

TECHINIAI DUOMENYS

Kintamas dengimo ilgis: 365–375 mm

Vidutinis dengimo plotis: 330 mm

Poreikis vienam m²: apie 8,2 vnt.

Vieneto svoris: apie 5,3 kg

Standartinis stogo nuolydis: 7°–12° *

* Papildomos priemonės pagal konkrečius duomenis, žr. stogo čerpių montavimo instrukciją.

DIVOROLL TOP RU TECHNINIAI DUOMENYS

4 sluoksnių kompozitas iš poliolefino plėvelės/tinklelio ir neaustinio veltinio

Ritinio ilgis/plotis: 50/1,50 m

Ritinio svoris: apie 16 kg

Sd vertė: ≤ 0,03 m

DIVOROLL PREMIUM WU TECHNINIAI DUOMENYS

Suvirinamas 3 sluoksnių kompozitas iš hidrofobizuoto veltinio su dvipuse TPU danga

Ritinio ilgis/plotis: 30/1,50 m

Ritinio svoris: apie 16 kg

Sd vertė: ≤ 0,3 m

30 METŲ

MONIER
ČERPIŲ
GARANTIJA

15 METŲ

VISO
STOGO
GARANTIJA

Daugiau informacijos svetainėje www.bmigroup.com/lt

SPALVOS IR PADENGIMAI




molio

juoda


Stogo čerpės gaminamos iš natūralių žaliavų. Todėl gamybos sąlygoti spalvos ir paviršiaus struktūros skirtumai, atitinkantys leistinojo nuokrypio ribas, yra įprasti skirtingiems pavyzdžiams ir partijoms. Jie atitinka gaminio standartą. Bėgant laikui dėl oro sąlygų ir šviesos poveikio spalva gali pasikeisti.

Gaminių brėžiniai pateikiami kaip iliustracija, o matmenys nėra techniniai gamybiniai dydžiai. Galiąja dengimo matmenys stogo išdėstymo brėžiniuose, o paveikslėliai pateikiami tik kaip pavyzdžiai.


MATMENYS

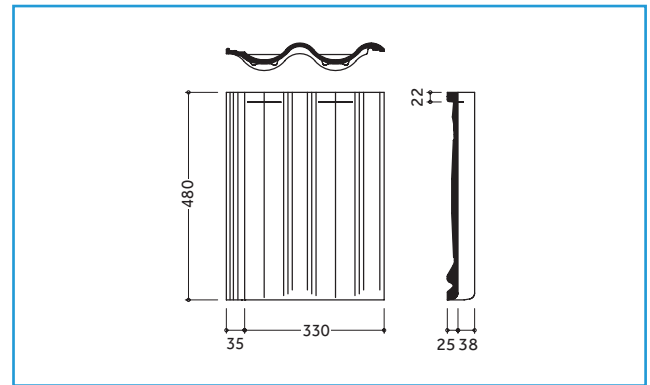

IŠDĖSTYMAS TARP STOGO KARNIZO IR KRAIGO

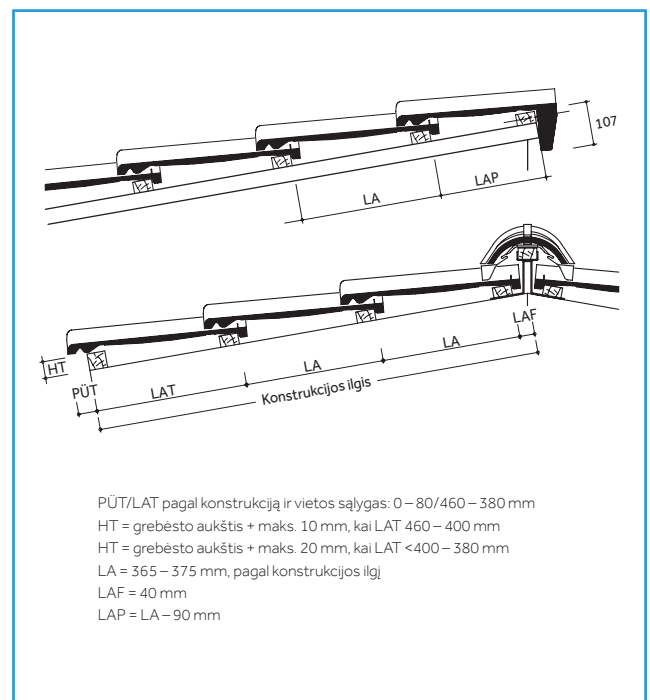

IŠDĖSTYMAS NUO KRAŠTO IKI KRAŠTO

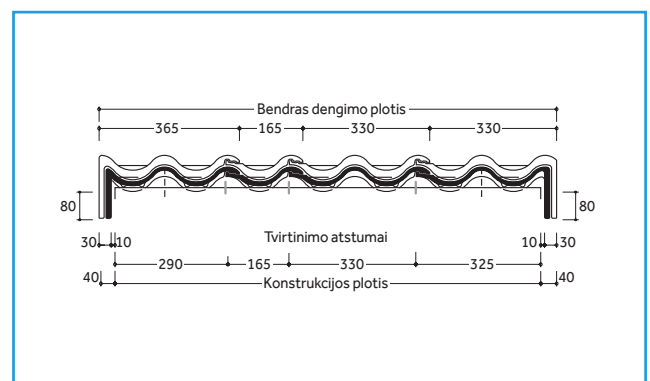

Kitos pastabos

Esant neatitikimų su standartinėmis taisyklėmis, dėl mažo stogo nuolydžio danga klojama pagal gamintojo pateiktas montavimo instrukcijas.