



Zanda Lumino

ZANDA LUMINO

Dėl dvigubo dažymo ir pigmentavimo Zanda Lumino čerpės išlaiko nepriekaištingą estetiką ir ilgaamžiškumą daugelį metų.

VISA STOGO SISTEMA

- Didelis čerpių ir stogo sistemos dalių pasirinkimas
- Visos dalys suderintos pagal funkciją, formą, spalvą ir medžiagą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Kintamas dengimo ilgis: 312–345 mm

Vidutinis dengimo plotis: 300 mm

Poreikis vienam m²: 9,7–10,7 vnt.

Vieneto svoris: apie 4,3 kg

Standartinis stogo nuolydis: 14° *

* Papildomos priemonės pagal konkrečius duomenis, žr. stogo čerpių montavimo instrukciją.



Daugiau informacijos svetainėje www.bmigroup.com/lt

SPALVOS IR PADENGIMAI



molio



t. pilka




juoda




ruda


MATMENYS

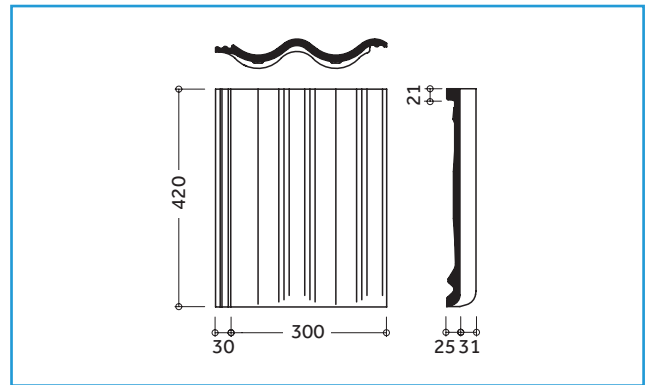

IŠDĖSTYMAS TARP STOGO KARNIZO IR KRAIGO

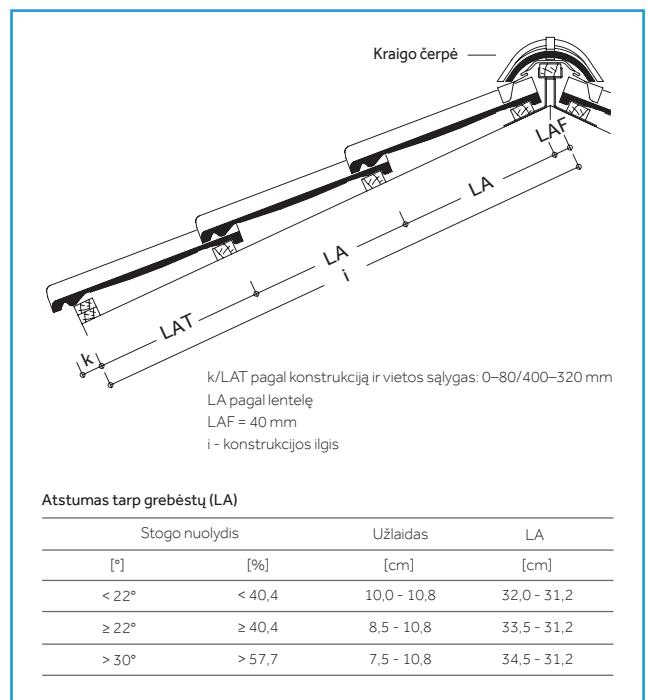

IŠDĖSTYMAS NUO KRAŠTO IKI KRAŠTO

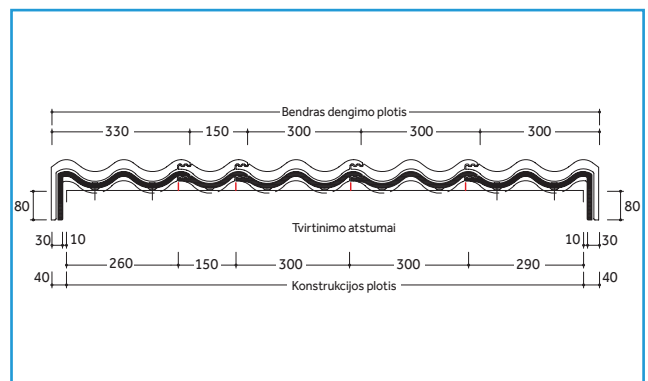

Stogo čerpės gaminamos iš natūralių žaliavų. Todėl gamybos sąlygoti spalvos ir paviršiaus struktūros skirtumai, atitinkantys leistinojo nuokrypio ribas, yra įprasti skirtingiems pavyzdžiams ir partijoms. Jie atitinka gaminio standartą. Bėgant laikui dėl oro sąlygų ir šviesos poveikio spalva gali pasikeisti.

Gaminių brėžiniai pateikiami kaip iliustracija, o matmenys nėra techniniai gamybiniai dydžiai. Galioja dengimo matmenys stogo išdėstymo brėžiniuose, o paveikslėliai pateikiami tik kaip pavyzdžiai.

Kitos pastabos