


Metalinės tvoralentės yra puiki alternatyva medinėms tvoralentėms, nes yra ypač patvarios ir ilgaamžės. Joms nereikia kasmetinės priežiūros, jos pagamintos iš aukštos kokybės cinkuoto plieno, iš abiejų pusių padengtos poliesterio danga. Standartiniai bėgiai išsiskiria novatoriška, modernia forma, kurios puikus profiliavimas užtikrina išskirtinį tvirtumą. Tai garantuoja atsparumą vėjui ir kitiems mechaniniams veiksniams.

#### Techninės specifikacijos

|   |                     |
|---|---------------------|
| Profilio aukštis                          | 18 mm               |
| Naudojamas plotis                         | 115 mm              |
| Maksimalus rekomenduojamas elemento ilgis | 2000 mm             |
| Minimalus elemento ilgis                  | 500 mm              |
| Galas                                     | tiesus arba apvalus |

#### Dangos ir spalvos

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Matinis          | RAL 9005, RAL 8017, RAL 7016 |
| Blizgus          | RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016 |
| Medžio imitacija | NBW 73, NBW 74, NBW 81       |
| Alucinkas        |                              |

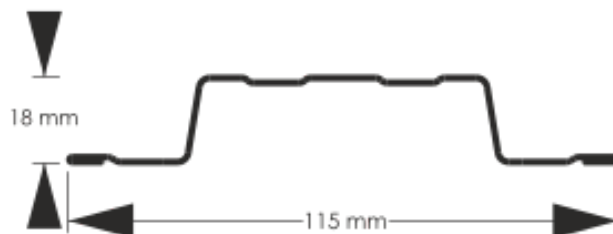

**Hanbud sp. z o.o.**

gt Branska 153 17-100

Bielsk Podlaski

Tel. 85 730 94 08

PVM mok. K.:432188243

Įm.k.: 385461607 KRS: 0000827025

hanbudtvoros.lt